

O soluție completă... ...într-un singur Pachet!

Livrare unitară și compactă, accesorii incluse, instalare rapidă și economică, aceasta este soluția pe care o propunem noi prin livrarea electropompei într-o cutie împreună cu toate accesoriile electrice necesare instalării, gata pregătită pentru montaj. În acest fel nu mai este necesară comandarea diferitelor piese la diverși producători, lucru care elimină eventualele discuții asupra garanției unitare a echipamentului. Produsul este ușor de transportat, ușor de depozitat, iar livrarea și instalarea este rapidă.

Partea hidraulică


Fiecare componentă a unității hidraulice a fost proiectată în mod special. Ventilul de reținere foarte rezistent este fabricat din material termoplastice care suportă 600.000 de lovituri la o presiune de 37 bar (370 m coloană apă). Construcția specială a părții hidraulice, fabricate din Noryl®, face ca pompa să poată funcționa în condiții grele de apă încărcată cu nisip (120g/m³).

Garantie unica 24 de luni

„Garanția fără întrebări”


După cunoștințele noastre ZDS este singurul producător de pompe, care oferă cu adevărat o „garanție fără întrebări” pentru toate produsele aflate în catalogul nostru. Aceasta înseamnă că indiferent de problemele de funcționare apărute la dumneavoastră sau la clientul dumneavoastră, noi vom schimba produsul necondiționat în perioada garanției care este de 24 luni de la cumpărare.

DRP (Pump Protector) Este un sistem inovator de protecție cu comandă electronică, prin care se asigură protecția garantată a pompei submersibile împotriva funcționării fără apă. În cazul lipsei apei din foraj, DRP oprește pompa înainte ca aceasta să rămână fără apă, și o pornește în mod automat în scurt timp după apariția debitului de apă în foraj. În acest fel pornirea pompei este corelată cu debitul apei din foraj, realizându-se o eficiență optimă în funcționare. Față de soluțiile tradiționale, acest sistem are avantajul că nu necesită cabluri suplimentare, nu necesită senzori sau alte tablouri de automatizare. Dispozitivul DRP este fabricat și testat pentru a face posibilă funcționarea pompei submersibile independent de lipsa apei, și asigură o funcționare autonomă în condițiile deficitului de apă. Dispozitivul DRP este pregătit pentru utilizare, include cablul de conexiune și nu necesită accesorii suplimentare pentru instalare. Domeniul de funcționare este permis la tensiune de 220V-240V și frecvența 50/60 Hz. DRP controlează inductiv motoarele monofazate, cu o putere maximă de 1,1kw (9 Amperi).

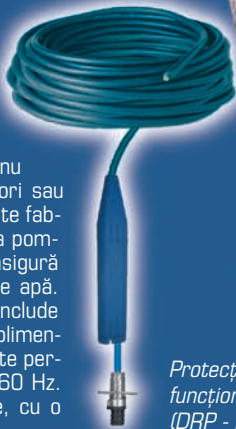

Protecție inovativă contra funcționării fără apă (DRP - Pump Protector)



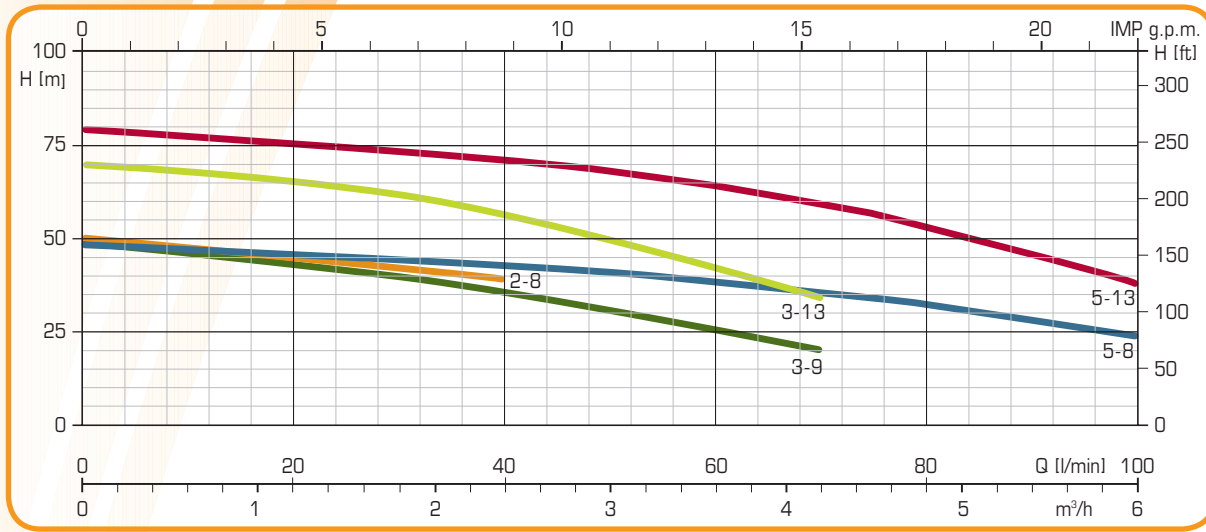

Motoare răcite cu ulei

ZDS monofazic - motoare cu 2 fire si răcire cu ulei

Cu condensator încorporat și protecție termică motor

CU PROTECȚIE POMPĂ - DRP				Putere		CU PROTECȚIE POMPĂ - DRP			
Model	Cablu (m)	Cod	LEI	kW	CP	Model	Cablu (m)	Cod	LEI
QPGo.P.2-8.1.5.DRP	1,5	196080107S	2.167	0,37	0,5	QPGo.P.2-8.15.DRP	15	196080108S	2.372
QPGo.P.3-9.1.5.DRP	1,5	196080208S	2.254	0,55	0,75	QPGo.P.3-9.15.DRP	15	196080209S	2.459
QPGo.P.3-13.1.5.DRP	1,5	196080212S	2.463	0,75	1	QPGo.P.3-13.30.DRP	30	196080213S	2.834
QPGo.P.5-8.1.5.DRP	1,5	196080307S	2.333	0,75	1	QPGo.P.5-8.15.DRP	15	196080308S	2.538
QPGo.P.5-13.1.5.DRP	1,5	196080312S	2.620	1,1	1,5	QPGo.P.5-13.30.DRP	30	196080313S	2.991



ZDS monofazic - motoare cu 2 fire si răcire cu ulei

Cu condensator încorporat și protecție termică motor

FĂRĂ PROTECȚIE POMPĂ - DRP				Putere		FĂRĂ PROTECȚIE POMPĂ - DRP			
Model	Cablu (m)	Cod	LEI	kW	CP	Model	Cablu (m)	Cod	LEI
QPGo.P.2-8.1.5	1,5	196080107	1.683	0,37	0,5	QPGo.P.2-8.15	15	196080108	1.888
QPGo.P.3-9.1.5	1,5	196080208	1.779	0,55	0,75	QPGo.P.3-9.15	15	196080209	1.979
QPGo.P.3-13.1.5	1,5	196080212	1.984	0,75	1	QPGo.P.3-13.30	30	196080213	2.359
QPGo.P.5-8.1.5	1,5	196080307	1.853	0,75	1	QPGo.P.5-8.15	15	196080308	2.058
QPGo.P.5-13.1.5	1,5	196080312	2.136	1,1	1,5	QPGo.P.5-13.30	30	196080313	2.402

Pentru motoarele cu 2-fire NU este necesar tabloul de automatizare, iar electropompa se poate livra cu 30 metri de cablu electric prevăzut cu ștecher "schuko", și 15 metri frânghie de ancorare.

Alte modele cu presiuni și debite mai mari sunt disponibile la cerere.

Extra discount
la variantele cu DRP
pentru 12 bucăți - 6%
pentru 20 bucăți - 10%

Partenerul local ZDS al dumneavoastră este:

